

片開き戸 タイプB 標準サイズ 戸厚[42(38)] DH[1986] DW[729]

使用素材


シナ [スプルース無垢材 + シナベニア]
オーク [オーク無垢材 + オーク突板]
ラワン [ニヤトー無垢材 + ラワンベニア]

ウレタンクリアツヤ消し塗装 or 無塗装
*無塗装の場合は、必ず現場で塗装を施して下さい。
カビや汚れの原因となります。

標準仕様

正面図

断面図

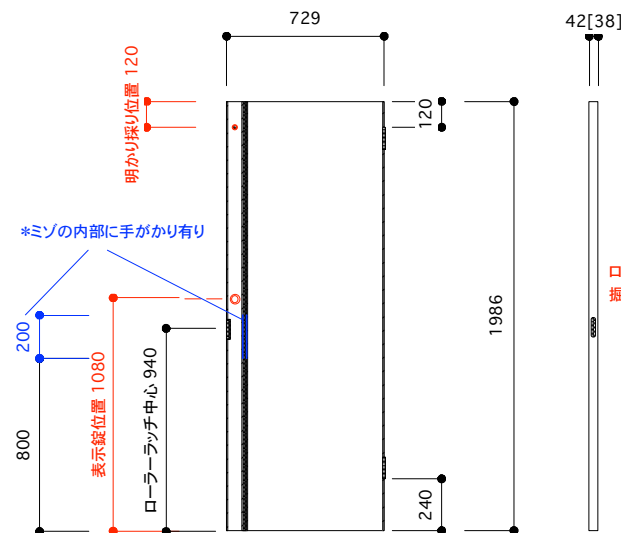


オプション 隠し蝶番仕様


スガツネ HES2S-140-A125-LGR

枠側に掘り込み必要なし!!


*開き角度は必ず125°以下に設定して下さい。
蝶番が破損します。
オプションのストッパーをご検討ください!!

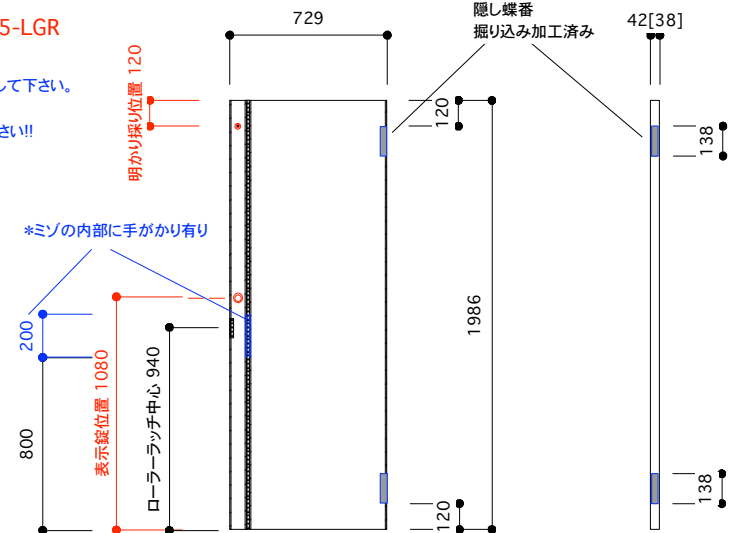

平面図 1/25

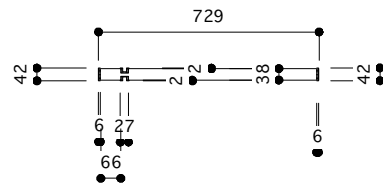



取手・大手 詳細図



平面図 推奨サイズ
[隠し蝶番仕様も同じ]

推奨サイズです。
枠は含まれません。

断面図 推奨サイズ

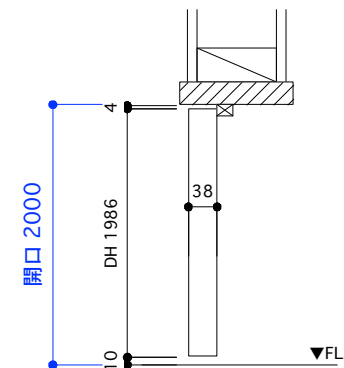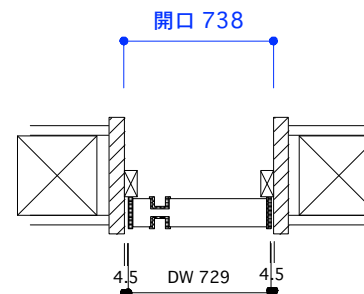

付属金物 詳細 赤字はオプション

キャッチ	栃木屋 ローラー締まり TL-279	1個	キャッチ受け	カワジュン ストライク KLWC-42R	1個
蝶番	ベストNo195A ノイズレス蝶番 ヘアライン	2個	[隠し蝶番]	スガツネ HES2S-140-A125-LGR	2個
[表示錠]	ミワ DA-8 ST ヘアライン BS:38mm	1個	[ストッパー]	エイト BR-5321	1個
[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個	[ストッパー]	高受式ドアアーム AC-700-XN	1個

PROJECT

ムクイチ 推奨納まり図 片開き戸 タイプB 標準サイズ

DATE 2026/07/01

SCALE
1/10
1/25

SUGINO
kanaya

NO.10